

INFORMACJE OGÓLNE:


WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 9137
SKŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSTAŁCEN,
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCEIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCEIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCEIĄŻENIA WIATREM: PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:	
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm)	45
ROZSTAWY WIAZARÓW: (mm)	1000

OBCEIĄŻENIA (N/m2) :	
ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): ZMIENNE:	1600 817 NR WOLNY 1 0
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY INNE OBCEIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ	

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm					
WĘZŁ Od - Do	WYS. [mm]	KLASA	STĘŻ. mm	OBC. N/m2	CSI %
1-3	120	C24	400	250	29
3-5	120	C24	400	250	41
5-1	120	C24	2500	300	90
3-11	95	C24	Nie		20
2-13	95	C24	Nie		7
4-7	95	C24	Nie		10

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:					
WĘZŁ NR	PLYTKA TYP	SZER. [mm]	DŁUG. [mm]	CSI %	
1	GNA20	105	143	23	
2	GNA20	76	122	31	
3	GNA20	105	143	56	
4	GNA20	76	122	38	
5	GNA20	105	143	27	
7	GNA20	76	122	31	
11	GNA20	76	122	31	
13	GNA20	76	122	30	

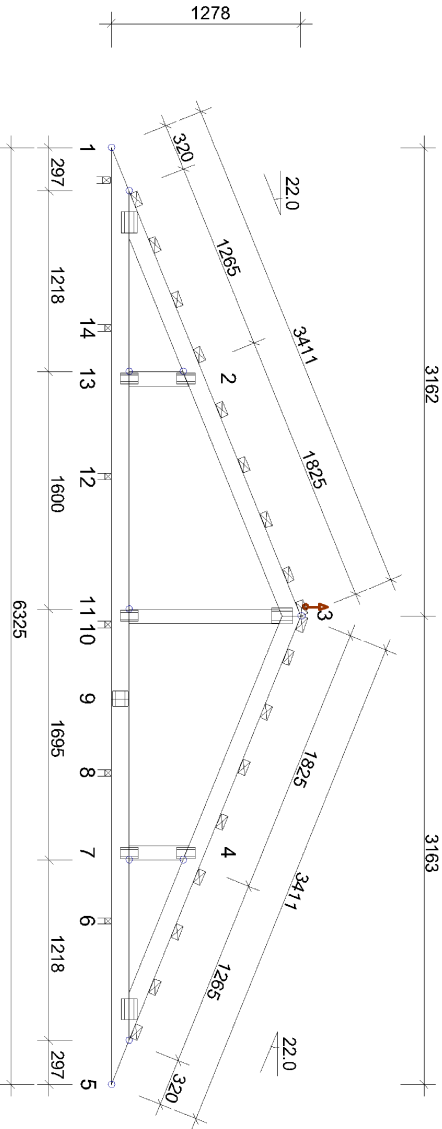


TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm

ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:				
WĘZŁ NR	PLYTKA TYP	SZER. [mm]	DŁUG. [mm]	CSI %
9	GNA20	105	102	22

REAKCJE PODPOROWE (N kNm) :									
WĘZŁ NR	KIER.	KO Śr MAX	KO Śr MAX	KO Kr MAX	KO Kr MIN	PODP. MM			
1	Pion	279	1022	1176	-58	4			
6	Pion	1358	5600	4980	-273	17			
8	Pion	523	1238	1533	-306	4			
10	Pion	1425	5128	4652	558	15			
12	Pion	702	1852	2012	-97	6			
14	Poz	0	0	1163	-95				
14	Pion	1010	3651	4121	-649	11			

MAX UGIĘCIE (mm) :			
WĘZŁ NR	PION.	POZ.	KO NR
5	3.2	-0.6	18 (Wfin)
2-3	1.8	0.8	18 (Wfin)
3-4	-0.2	0.4	26 (Wfin)

	INWESTOR:	PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Justyna Turlińska-Górzny tel. kom. 0 509 093 021 adres: ul. Turlińska-Górzny 104 Niezwywęc 104 e-mail: j.t-projekt@wp.pl	RYS. NR 16
	ADRES:	GINNA WACHOCK UL. WIELKOWIEJSKA 1 27-215 WACHOCK	
	TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU WIELKOCYFNIOWEGO DLA POTRZEB OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ I WIEJSKIEGO DOMU KULTURY WRAZ Z DROGI GMINNEJ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ZŁAZDU Z DROGI GMINNEJ	
	ADRES:	WIELKA WIEŚ, DZ. NR 1320/41, 1320/42, 1320/13 OBR.261105_5.0008	
	PROJEKTANT:	WIAZAR K1	SKALA 1:50
PROJEKTANT			
PROJEKTANT		mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej	30.05.2013r.
SPRAWDZALNICY ARCHITEKTURA		mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI do projektowania w specjalności architektonicznej	30.05.2013r.
SPRAWDZALNICY KONSTRUKCJA		mgr inż. MIROSŁAWA STANISŁAWSKA do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	30.05.2013r.
ASYSTENT PROJEKTANTA		mgr inż. arch. JUSTYNA TURLIŃSKA-GÓRZNY	30.05.2013r.